

Technische Daten



Technische
Daten

Stage V



Technische Daten für den City Ranger 2260
- Grundgerät und Anbaugeräte



Technische Daten	Grundgerät	
Länge	mm	2500
Breite	mm	1068
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060
Gewicht mit Kabine / Überrollbügel (ROPS) ¹⁾	kg	940 / 910
Nutzlast mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	kg	670 / 700
Max. Gesamtgewicht	kg	1610
Wendekreis - Kante zu Kante	mm	3280
Wendekreis - innen	mm	1200
Motor: Kubota Benzin WG-972-G-E4	PS / kW	33 / 24
Vierrad-Antrieb		Serienmäßig

¹⁾ Bei 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank.



Vielseitig und zweckoptimiert

- Geräteträger für die Pflege von Außenarealen

Wenn Sie für die Pflege im Außenbereich zuständig sind, brauchen Sie die besten Arbeitswerkzeuge zu Ihrer Verfügung - und das nicht nur in Bezug auf die Leistung. Sie benötigen robuste Gebrauchsmaschinen und alltags-taugliche Werkzeugträger, die das Ergebnis Ihrer Arbeit großartig aussehen lassen lassen. Sie sollen aber auch das ganze Jahr über so viele Arbeitsstunden wie möglich leisten und jeden Tag alle anfallenden Aufgaben perfekt erledigen. Sie wollen auch Technik zum Einsatz bringen, die die beste Rendite liefert, denn seien wir ehrlich: die Ausrüstung für die Pflege von Außengeländen ist oft eine große Budgetherausforderung.

Schließlich müssen Sie auch sicherstellen, dass auf die Belange der Menschen, die die Arbeit erledigen, so gut wie möglich Rücksicht genommen wird. Sie benötigen Maschinen, die ein optimales Arbeitsumfeld bieten und helfen, die Außenareale sauber und attraktiv zu halten.

Sie brauchen also den City Ranger 2260 von Egholm.

Mit seinem leistungsstarken Benzinmotor und dem Vier-radantrieb erledigt der City Ranger 2260 alle Arten der Pflege von Außenarealen zu jeder Jahreszeit. Ein komplettes Sortiment an maßgeschneiderten Qualitätsan-baugeräten sorgt ganzjährig für perfekte Ergebnisse. Sie bekommen maximale Vielseitigkeit und Effizienz - durch den schnellsten Gerätewechsel der Welt, hohe Manövri-fähigkeit mittels Knickgelenk, einfache Handhabung und Bedienung bei maximalem Bedienkomfort.



Der in Dänemark entwickelte und gebaute City Ranger 2260 ist meisterliche Facharbeit durch und durch; perfekt geeignet dafür, Ihre Außenareale unabhängig von Wetter und Jahreszeit so schön wie möglich zu präsentieren.

Für den City Ranger 2260 sind folgende Anbaugeräte ver-fügbar:

Grauflächenpflege

- Kehrmaschine
- Schrubbdeck
- Wildkrautbürste

Grünflächenpflege

- Heckauswurf-, Mulch- oder Grasaufnahmemähwerk 1200
- Heckauswurf-/Mulchmähwerk 1500
- Mähsaugcontainer
- Heckenschere
- Heckentrimmer
- Schlegelmäher
- Kantenschneider
- Kippbare Schaufel
- Leichter Kippwagen
- Ladefläche

Winterdienst

- Frontkehrmaschine
- Schneefräse
- Schneeräumschild
- V-Schneeräumschild
- Salz- und Kiesstreuer

Grundgerät

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Bereifung 20 x 10-10 / 6 Lagen	Allroundreifen, ganzjährig einsetzbar. Der Reifen erzeugt minimalen Bodendruck.
Fahrantrieb	Permanent hydrostatischer Allradantrieb. Komplett hydraulisch betriebener Geräteträger; erfordert minimale Wartung.
Joystick	Multifunktions-Joystick (Einhebelsteuerung).
Regulierung der Bürstdendrehzahl	Drehzahlregulierung von Frontbesen, Frontkehrmaschine und Wildkrautbürste.
Beleuchtung und Spiegel	EU-Fahrlight (StVO); zusätzlich zwei Arbeitsscheinwerfer am Dach oben und ein LED Arbeitscheinwerfer am Dach hinten (bei Kabinenmaschinen). Spiegel seitlich angebracht. Modelle ohne Kabine sind mit Rückleuchten ausgestattet. Bei Maschinen mit Bügel (Option) ist EU Fahrlicht am Bügel montiert und LED Rundumleuchte.
12 V Steckdose	z.B. für die Nutzung von Mobilgeräten.
Anhängerkupplung	Kugelkopfkupplung und Steckdose für Anhängerbeleuchtung. TÜV-geprüft (acc. ECE R55).
Gewichtstransfer	Auflagedruckverstellung und Schwimmstellung der Frontanbaugeräte.
Sitz	Mechanisch gefederter COBO-Sitz mit Kunsterlederbezug (Nappa).
Gerätewechsel	Quick-shift Gerätewechsel - kein Werkzeug erforderlich (Gerätewechsel ca.1 Min.).
Farbe	Grün RAL6018.

Video




Zusatzausstattung (Optional):

Klimaanlage	Der Einbau einer Klimaanlage verändert die Abmessungen der Kabine nicht. So können Sie weiterhin Tiefgaragen mit zwei Meter Höhe befahren. Acht verstellbare Luftdüsen verteilen die kalte/warme Luft und sorgen so für ein angenehmes Arbeitsklima in der Kabine. Option für Maschine mit Kabine.
Sitz	Gefederter Sitz oder luftgefederter Sitz, mit Armlehnen; Stoff oder Nappa.
Kabine	ROPS geprüft mit Beleuchtung, Spiegel, Heizung und Rundumleuchte.
Überrollbügel	ROPS geprüfter Überrollbügel für Grundmaschine ohne Kabine; mit Beleuchtung und Spiegel. Option für Maschine ohne Kabine.
Rückfahralarm	Signalton (108 dB(A)) beim Rückwärtsfahren; erhöht die Sicherheit in belebten Arealen.
Rückfahrkamera	Für zusätzliche Sichtkontrolle des rückwärtigen Raums. Option für Maschine mit Kabine.
Radio	Bluetooth Radio mit USB und AUX. Option für Maschine mit Kabine.
DAB+ Radio	DAB+ Radio mit Bluetooth, USB und AUX. Option für Maschine mit Kabine.
Arbeitsleuchten	Frontmontierte LED-Arbeitsleuchten spenden ein räumliches Licht zur besseren seitlichen Übersicht. Option für Maschine mit Kabine.
Nummernschildhalter	Frontmontierter Nummernschildhalter. Option für Maschine mit Kabine.
Topfilter	Dieser vergrößert die Luftsaugfläche; empfohlen beim Mähen. Kann nicht in Verbindung mit einem Mähsaugcontainer verwendet werden.
Flüssigwachsversiegelung	Empfohlen für den Winterdiensteinsatz.
Farbenwahl	Die Lieferung in Wunsch-RAL-Farben ist möglich.



Grundgerät

- City Ranger 2260

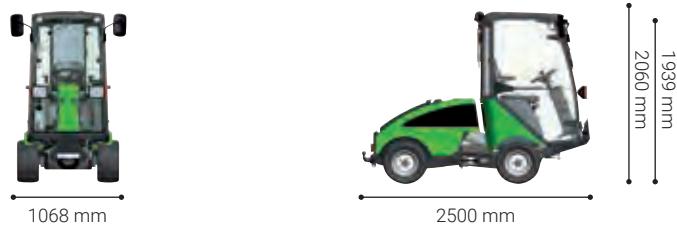

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2500
Breite	mm	1068
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060
Radstand	mm	1229

Gewichte und andere Daten

Gewicht mit Kabine / Überrollbügel (ROPS) ¹⁾	kg	940 / 910
Nutzlast mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	kg	670 / 700
Max. Gesamtgewicht	kg	1610
Max. zulässige Achslast, vorne	kg	900
Max. zulässige Achslast, hinten	kg	900
Zulässiges Anhängergewicht, ungebremst	kg	750
Zulässiges Gesamtgewicht, ungebremst	kg	2050
Zulässiges Anhängergewicht, gebremst	kg	1500
Zulässiges Gesamtgewicht, gebremst	kg	2500

Leistung

Wendekreis - Kante zu Kante	mm	3280
Wendekreis - innen	mm	1200
Max. Fahrgeschwindigkeit	km/h	20

Geräuschpegel

Vorbeifahrend - außen (EU 2015/96 Ann. III)	dB(A)	81
Fahrersitz - innen (EU 1322/2014 Ann. XIII)	dB(A)	88

Motor

Modell	Kubota WG-972-G-E4	
EU Norm	Stage V	
Motorleistung	PS/kW	33 / 24
Fassungsvermögen des Kraftstoffbehälters (Benzin)	l	45
Kraftstoffverbrauch (EN 15429-2)	l/h	6,9

EU Fahrzeugklasse

T2a

Typgenehmigung

EU Verordnung 167/2013

¹⁾ Bei 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % gefülltem Kraftstofftank.





Kehrmaschine

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Kehrgutbehälter	Er ist mit einem Rotationsfilter ausgestattet. Der Frischwasserbehälter (100 ltr.) ist integriert.
Frontbeseneinheit	Besteht serienmäßig aus zwei Frontbesen, die jeweils mit einer Wasserdüse und einem Saugmund ausgestattet sind. Der neu entwickelte Saugmund ist mit weniger mechanischen Teilen gestaltet und daher in puncto Betrieb und Wartung kostengünstiger. Mit dem neuen Verschlussystem ist für maximales Vakuum und geringere Verstopfungsgefahr gesorgt.
Einstellrad	Höhenstellung der Frontbesen mittels Bugrad.
Abstellstütze	Hiermit wird der Behälter mittels Quick-shift-System an- und abgebaut und die gesamte Einheit, inkl. Besen- einheit, kann platzsparend untergebracht werden.
Wasserstandsanzeige	Überprüfen Sie den Wasserstand ganz einfach mit Hilfe des Wasserstandsanzeigers am Kehrgutbehälter oder werfen Sie einen kurzen Blick auf die Anzeige in der Kabine.
Handsaugschlauch	Er ist platzsparend und leicht zugänglich unterhalb des Deckels verstaut. Mit seiner Hilfe können rund um die Maschine schwer zugängliche Flächen gereinigt werden. Nach Gebrauch zieht er sich fast wie von selbst in den Stauraum zurück. Maße: 5 m x Ø150 mm.

Zusatzausstattung (Optional):

3. und 4. Besen	Die baugleichen Zusatzbesen können angewinkelt und auf unterschiedlichen Ebenen eingesetzt werden. Die Besen verfügen ebenso über je eine Wasserdüse. Der An- und Abbau erfolgt werkzeuglos.
Hochdruckreiniger	Optional ist ein integrierter Hochdruckreiniger mit einer Leistung von ca. 100 bar und 6,5 l/min. lieferbar. Mit der ergonomischen Handlanze und einer Schlauchlänge von ca. 6 m eignet er sich zur Reinigung von Schildern, Parkbänken, Abfalleimern und ähnlichem, aber auch zur Selbstreinigung der Maschine.
Saugmund mit Saugmundbürste	Alternativ zum neu entwickelten Saugmund ist es möglich, eine Kehrmaschine mit dem bisherigen Saugmund mit Saugmundbürste zu erwerben.



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2820
Breite	mm	1200
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060
Länge mit der 3. und 4. Bürste	mm	3400
Breite mit der 3. und 4. Bürste	mm	2100

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	900
Breite	mm	1100
Höhe	mm	600

Gewichte

Gewicht mit Kabine ¹⁾	kg	1205
Nutzlast mit Kabine	kg	405
Gewicht - Kehrgutbehälter	kg	179
Gewicht - Frontbesen, 2 Besen	kg	79
Gewicht - 3. oder 4. Bürste	kg	22

Kehrgutbehälter

Nettofassungsvermögen (EN 15429-1)	l	450
Bruttofassungsvermögen des Kehrgutbehälters	l	546
Kehrgutbehälter Nutzlast, max.	kg	300
Kipphöhe	mm	1300
Fassungsvermögen des Frischwassertanks	l	100

Kehrsystem & -leistung


Arbeitsbreite - 2 Besen	mm	1200
Arbeitsbreite bis zur 3. / 4. Bürste	mm	1650 / 2100
Wendekreis - 2 Besen, Kehrgutbehälter, Wand-zu-Wand (EN 15429-1)	mm	3520
Wendekreis - 3/4 Besen, Kehrgutbehälter, Wand-zu-Wand (EN 15429-1)	mm	4500
Bürstendrehzahl	U/min.	0-100
Bürstendurchmesser	mm	570
Saugrohrdurchmesser (Ø)	mm	150
Bodenfreiheit unter der Saugdüse	mm	55
Bodenfreiheit unter den Besen	mm	140
Luftdurchfluss	m ³ /h	2700
Luftströmungsgeschwindigkeit	km/h	155
Staubkategorie: EU United PM10 und PM2.5		****

Lärmmissionen

Schallleistungspegel LWA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

¹⁾ Bei Kehrgutbehälter, 2 Besen, 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % gefülltem Kraftstofftank.

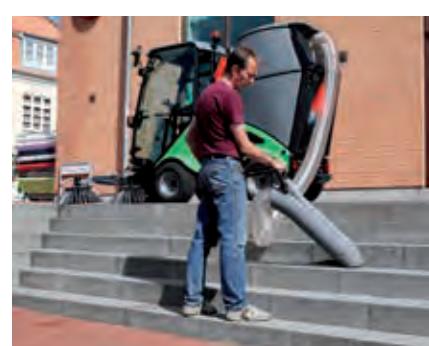

Schrubbdeck

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Wasserversorgung	Das Wasser wird vom Frischwassertank zum Schrubbdeck gepumpt. Die Anschlüsse sind im Kuppelrahmen des Schrubbdecks integriert.
Effizientes Wassersystem	Um den Wasserverbrauch gering zu halten wird bei Stillstand des Fahrzeugs die Wasserversorgung nach 1,5 Sekunden unterbrochen.
Spritzschutz	Die Schrubbinheit ist vorne und seitlich mit einem flexiblen Spritzschutz ausgestattet. Dieser ist in der Höhe verstellbar um einen optimale Höhe zur zu reinigenden Oberfläche einstellen zu können.
Saugbalken - horizontale Führung	Der Saugbalken wird hinter der Maschine angebaut und hydraulisch aus der Kabine angehoben und abgesenkt.
Saugbalken - vertikale Führung	Der Saugbalken wird auf einen Aufnahmerahmen gesteckt und verriegelt.
Sauglippe am Saugbalken	Die Sauglippe ist in Ihrer Höhe einstellbar und bei Verschleiß einfach zu tauschen
Saugbalken Anfahrschutz	Der Saugbalken kann bei Kollision seitlich ausweichen und hat jeweils links und rechts Führungsrollen integriert.



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2575
Breite	mm	1470
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge (Schrubbdeck / Saugbalken)	mm	910 / 370
Breite (Schrubbdeck / Saugbalken)	mm	1350 / 1470
Höhe (Schrubbdeck / Saugbalken)	mm	580 / 924


Gewicht

Gewicht (Schrubbdeck / Saugbalken)	kg	110 / 50

Leistung

Arbeitsbreite	mm	1350
Neigungswinkel (+ / -)		10
Fassungsvermögen des Wassertanks	l	100
Anzahl der Bürsten	Stück	3
Bürstendrehzahl (mit 2300 U/min. Motor)	U/min.	260
Wasserdurchfluß	l/min.	0,7
Arbeitsgeschwindigkeit (empfohlen)	km/h	5
Wendekreis - Kante zu Kante	mm	6000
Theoretische Leistung	m²/h	22000

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

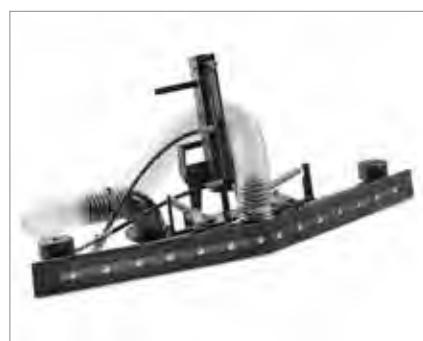



Wildkrautbürste

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Hydraulische Verstellmöglichkeiten	Der Bürstenkopf ist waagrecht, schräg oder senkrecht einstellbar. So wirkt die Kraft gezielt dort, wo sie eingesetzt werden soll. Die starke Konstruktion des Rahmens ist seitlich schwenkbar. In Kombination mit der Knicklenkung erreichen Sie dadurch eine sehr hohe Beweglichkeit.
Abstellstütze	Automatischer Stützfuß zum einfachen, rücksichtigen An- und Abbau.
Bürsteneinstellung	Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit können eingestellt werden.
Einstellbare Schwimmstellung	Das Gewicht des Anbaugerätes kann zur Verschleißminimierung und zur Oberflächenschonung optimal auf die Arbeitsbedingungen eingestellt werden.

Zusatzausstattung (Optional):

Sanfte Beborstung	Bürsten mit Flachstahlbesatz bekämpfen und entfernen Wildwuchs und schonen den Belag. Ideal für regelmäßige Wildkrautbekämpfung von schönen Plattenbelägen, die kein zu hartes Vorgehen erlauben.
Raue Beborstung	Die Kombination aus Flachstahlbesatz und Stahlzöpfen bekämpft starken und kräftigen Wildwuchs. Ideal für unregelmäßige Wildkrautbekämpfung auf groben Plattenbelägen und Asphalt.
Abschirmung	Verhindert das Verschleudern des Wildwuchses bei der Arbeit und optimiert die Aufnahme des Wildwuchses und Kehrichts durch den Saugmund.
Saugmund - kombiniert mit dem Kehrgutbehälter	Das herausgekratzte Wildkraut wird sofort in den Kehrgutbehälter befördert, bei fixierter Wildkrautbürste. Loses Wildkraut und Samen werden aufgesaugt und somit neuer Aufwuchs gebremst.
Kontergewichte	Bei der Arbeit mit der Wildkrautbürste ohne Kehrgutbehälter wird aus Gründen der Balance die Verwendung von Kontergewichten empfohlen.



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	3850
Breite	mm	1068
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1500
Breite	mm	1000
Höhe	mm	850

Gewicht

Gewicht (Wildkrautbürste)	kg	115
---------------------------	----	-----

Leistung

Breite der Arbeitszone	mm	2100
Drehzahlregelung	U/min.	0-114
Bürstdurchmesser	mm	675
Bodenfreiheit unter dem Saugmund	mm	90
Bodenfreiheit unter der Bürste	mm	330
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	2-4

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie





Heckauswurf-/ Mulchmähwerk 1200

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Aufstellhilfe für Reinigung	Zur einfachen Reinigung/Pflege und zum Um-/Unterstellen lässt sich das Mähwerk hochstellen, so dass es auf den beiden Stützrädern steht.
Schwimmstellung	Schnelle Rückkehr in die Schwimmstellung nach Anheben des Gerätes.
Stufenlose Höhenverstellung	Die Schnitthöhe lässt sich über eine Kurbel am Mähwerk stufenlos verstellen.
Mitlenkende Stützräder	Das Mähdeck wird durch mit hochwertigen Lagern ausgestatteten Lenkketten geführt. Auch die stabilen Gleitlager in den Lenkrollengabeln sorgen für Langlebigkeit.

Zusatzausstattung (Optional):

Topfilter	Wir empfehlen zur Optimierung der Luftsaugung und zum Schutz des Motors bei etwaiger Verstopfung der seitlichen Kühlgitter den Einsatz des Topfilters. Kann nicht in Verbindung mit einem Mähsaugcontainer verwendet werden.
Mulchkit	Das Heckauswurfmähwerk kann mit einem speziellen Mulchmähwerk-Kit zum Mulcher umgebaut werden. Das Gras wird fein zerkleinert und wird praktischerweise gleich als Dünger in den Rasenboden geblasen. Dies verhindert unerwünschte Moosbildung und das oft kostenpflichtige Entsorgen des Rasenschnittes entfällt.
Grasaunahmemäbausatz	Mit diesem Umbausatz wird aus Ihrem Heckauswurf-mäher/Mulcher ein Mähwerk, das zur Grasabsaugung geeignet ist. Eingesetzt in der Mähsaugkombination wird in einem Arbeitsgang gemäht und aufgesammelt. Siehe entsprechendes Datenblatt.



1939 mm
2060 mm

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2830
Breite	mm	1285
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1080
Breite	mm	1285
Höhe	mm	580

Gewicht

Gewicht (Heckauswurfmähwerk)	kg	100
------------------------------	----	-----

Leistung

Bodenfreiheit unter dem Mähwerk	mm	100
Anzahl der Messer	Stück	2
Schnitgeschwindigkeit (Spitzengeschwindigkeit)	m/sek.	73
Schnittbreite	mm	1210
Einstellbare Schnitthöhe	mm	30-70
Theoretische Flächenleistung - Heckauswurfmähwerk	m ² /h	15730
Theoretische Flächenleistung - Mulchmähwerk	m ² /h	12100
Theoretische Flächenleistung - Aufsammel-	m ² /h	12100

Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit

Heckauswurfmähwerk *	km/h	13
Mulchmähwerk (kürzeres Gras) *	km/h	10
Aufsammelmähwerk *	km/h	10

Lärmemissionen

Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	105
---	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

* Abhängig von u.a. Grassorte und Schnitthöhe.





Heckauswurf-/ Mulchmähwerk 1500

- City Ranger 2260



Standardausstattung:

Hydraulische Kippfunktion	Mit dem Joystick kann das Mähwerk angekippt werden, um es einfach zu reinigen und zu warten.
Hydraulische Höhenverstellung	Die Schnitthöhe lässt sich über das Hydrauliksystem der Maschine einstellen.
Speziell entwickelte Mähmesser	Das Mähdeck ist mit speziell entwickelten Mähmessern ausgestattet, mit denen innerhalb kurzer Zeit und bei geringem Energieverbrauch hervorragende Schnittergebnisse erzielt werden können.
Mitlenkende Stützräder	Das Mähdeck wird durch mit hochwertigen Lagern ausgestatteten Lenkrollen geführt. Auch die stabilen Gleitlager in den Lenkrollengabeln sorgen für Langlebigkeit.
Gleitteller	Die Gleitteller schützen sowohl die Messer als auch die Grasnarbe. Durch sie gleiten die Messer besser über Unebenheiten und schützen diese vor Bodenberührung und Verschleiß. Gleichzeitig wird dadurch die Grasnarbe (Rasen) vor Beschädigungen geschützt, besonders bei niedrigen Schnitthöhen.
Schwimmstellung	Die Schwimmstellung gewährleistet eine optimale Bodenanpassung des Mähdecks (floating). Nach kurzem Anheben ist eine schnelle Rückkehr in die Arbeitsstellung gewährleistet. Gleichzeitig kann durch das Aktivieren des Gewichtstransfers, z.B. unter nassen Bodenverhältnissen, die Traktion der Antriebsräder des Grundgerätes erhöht werden.

Zusatzausstattung (Optional):

Topfilter	Wir empfehlen zur Optimierung der Luftansaugung und zum Schutz des Motors bei etwaiger Verstopfung der seitlichen Kühlgitter den Einsatz des Topfilters.
Mulchkit	Das Heckauswurf mähwerk kann durch das montieren spezieller Messer und eines Mulcheinsatzes (Mulchkit) zu einem Mulchmähwerk umgerüstet werden. Das Mähgut wird mehrfach zerkleinert und in der Grasnarbe verteilt. Dies führt zu einer Rückfuhr von Nährstoffen die dann der Pflanze zur Verfügung stehen.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	3080
Breite	mm	1582
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	990
Breite	mm	1582
Höhe	mm	490

Gewicht

Gewicht (Heckauswurf mähwerk)	kg	135
Gewicht (Mulchmähwerk)	kg	143

Leistung

Bodenfreiheit unter dem Mähwerk	mm	135
Anzahl der Messer	Stück	3
Schnitgeschwindigkeit (Spitzengeschwindigkeit)	m/sec.	77
Schnittbreite	mm	1500
Einstellbare Schnitthöhe	mm	30-80
Theoretische Flächenleistung - Heckauswurf mähwerk	m ² /h	15000
Theoretische Flächenleistung - Mulchmähwerk	m ² /h	13500

Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit

Heckauswurf mähwerk *	km/h	10
Mulchmähwerk (kürzeres Gras) *	km/h	9

Lärmemissionen

Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
---	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

* Abhängig von u.a. Grasorte und Schnitthöhe.





Mähsaugcontainer

- City Ranger 2260 (für Heckauswurfmähwerk 1200)



Standardausstattung:

Abstellstütze Diese dient dem schnellen und werkzeuglosen An- und Abbau ebenso wie zur Aufbewahrung bei Nichtgebrauch.

Hydraulische Kippfunktion Das Entleeren des 750 ltr. fassenden Behälters erfolgt bequem per Joystick vom Fahrersitz aus. Die große Heckklappe öffnet und schließt automatisch.

Die stufenlos einstellbare Auskipphöhe zwischen 575 mm und 1860 mm ermöglicht das Entleeren direkt in einen Container und auf allen dazwischen liegenden Höhen. Der Behälter ist einfach zu reinigen.

Zusatzausstattung (Optional):

Laubaugschlauch Der Container kann mit einem bis zu 6 mtr. langen Laubaugschlauch ausgestattet werden. Somit kann an Stellen, an die Sie mit dem Mähwerk nicht arbeiten können, Laub aufgesammelt und gehäckselt werden. Der Laubaugschlauch ist sehr leicht und ist kompakt auf dem Mähsaugcontainer montiert.

Filter (10 mm) In der Lieferung des Containers ist zur Minimierung des Staubausstoßes beim Mähen bei sehr trockenen Bedingungen ein 5 mm Filter enthalten. Der 10 mm Filter vergrößert den Luftdurchfluss und erhöht die Saugkraft, was besonders bei feuchtem und schwerem Gras von Vorteil ist.

Kunststoffplatte Sie wird bei sehr feuchtem und klebrigen Gras eingesetzt und schützt den Filter vor Verstopfung.

Mulch- und Heckauswurfmähwerk-Kits Durch den Einsatz spezieller Kits kann das Grasaufsammlermähwerk schnell in ein Mulch- oder Heckauswurfmähwerk umgebaut werden.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge (mit Mähdeck 1200)	mm	3230
Breite (mit Mähdeck 1200)	mm	1285
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060
Höhe mit Laubaugschlauch	mm	2150

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1700
Breite	mm	940
Höhe mit / ohne Laubaugschlauch	mm	2150 / 1950

Gewichte

Gewicht mit Kabine / Überrollbügel (ROPS) ¹⁾	kg	1242 / 1212
Nutzlast mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	kg	368 / 398
Gewicht (Mähsaugcontainer)	kg	202
Gewicht (Abstellstütze)	kg	31

Mähsaugcontainer

Fassungsvermögen des Grassammelbehälters	l	750
Grassammelbehälters Nutzlast, max.	kg	300
Kipphöhe, min.-max.	mm	575-1860

Leistung

Luftdurchfluss	m³/h	2400
Luftströmungsgeschwindigkeit	km/h	120
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-10

Lärmemissionen

Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	105
---	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

¹⁾ Bei Mähsaugcontainer, Mähdeck 1200, 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % gefülltem Kraftstofftank.





Heckenschere

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Schutzgitter	Zur Montage am Mähbalken während Transport und der Lagerung.
Stützstrebe	Die Heckenschere ist mit einer Stützstrebe ausgestattet, die beim Abnehmen vom Grundgerät zum sicheren Abstellen verwendet wird.
Halter	Um immer Sprühöl zur Hand zu haben, ist am vertikalen Ausleger eine Halterung für eine Sprühölflasche angebracht.

Zusatzausstattung (Optional):

Heckentrimmer	Siehe Datenblatt auf der nächsten Seite.
----------------------	--



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	3500
Breite	mm	1600
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1000
Breite	mm	1600
Höhe	mm	1450

Gewichte

Gewicht (Schere)	kg	25
Gewicht (Arm)	kg	115

Leistung

Schnittbreite	mm	1300
Schnitthöhe, max. *	mm	3200
Waagerechte Schnitthöhe *	mm	0-2100
Waagerechte Reichweite *	mm	0-2500
Max. Zweigstärke	mm	25
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	0-2
Anzahl der Messer	Stück	36
Ölumlauf/Bedarf	l/min.	25

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

* Der Schneidauslegerbereich wird mit montiertem Schneidbalken angegeben.





Heckentrimmer

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Lagergestell Der Heckentrimmer ist mit Stützbeinen ausgestattet, die beim Abnehmen des Werkzeugs zum sicheren Lagern verwendet werden.

Halter Um immer Sprühöl zur Hand zu haben, ist am vertikalen Ausleger eine Halterung für eine Sprühölflasche angebracht.

Zusatzausstattung (Optional):

Heckenschere Siehe Datenblatt auf der vorherigen Seite.

Gegengewichte Es wird empfohlen, Gegengewichte auf der Rückseite des City Ranger 2260 zu verwenden, wenn Sie die Heckenschere benutzen.



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	4000
Breite	mm	1400
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1000
Breite	mm	500
Höhe	mm	1600

Gewichte

Gewicht (Trimmer)	kg	48
Gewicht (Arm)	kg	115

Leistung

Trimmweite	mm	1300
Trimmhöhe, max. *	mm	2700
Horizontale Trimmhöhe *	mm	300-2100
Waagerechte Reichweite *	mm	1850
Max. Zweigstärke	mm	25
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	0-2
Anzahl der Messer	Stück	3
Ölumlauf/Bedarf	l/min.	20-28

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

* Der Schneidauslegerbereich wird mit montiertem Trimmer angegeben.





Schlegelmäher

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Schnitthöhen-einstellung

Mittels Einsatz von bis zu 7 Distanzringen wird an den Vorderrädern die Schnitthöhe grob eingestellt. Die stufenlose Feinjustierung erfolgt innerhalb der durch die Distanzringe vorgegebenen Intervalle mittels einer Kurbel.

Zusatzausstattung (Optional):
Vertikutermesser


Werden die Schlegelmesser durch Vertikutermesser ausgetauscht, wird Moos entfernt und es werden schmale Rillen zur Belüftung der Graswurzeln gezogen. Dies fördert die Gesundheit der Rasenfläche.

Topfilter

Wir empfehlen zur Optimierung der Luftansaugung und zum Schutz des Motors bei etwaiger Verstopfung der seitlichen Kühlgitter den Einsatz des Topfilters.

Kontergewichte

Bei der Arbeit ohne Heckanbaugerät wird aus Gründen der Balance die Verwendung von Kontergewichten empfohlen.

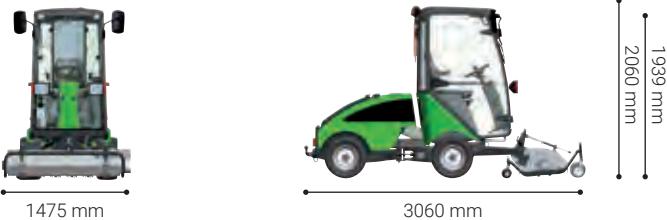
Technische Spezifikationen
Abmessungen

Länge	mm	3060
Breite	mm	1475
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	955
Breite	mm	1475
Höhe	mm	530

Gewicht

Gewicht (Schlegelmäher / Vertikutierer)	kg	154 / 151
---	----	-----------

Leistung

Schlegelmesser	Stück	76
Anzahl der Messer, max.	Stück	38
Schlegelmäher - Arbeitsbreite	mm	1225
Schlegelmäher - Schnitthöhe	mm	0-110
Drehzahl	U/min.	2800
Vertikutierer - Arbeitsbreite	mm	1170
Vertikutierer - Arbeitstiefe	mm	0-15

Lärmmissionen

Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
---	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie




Kantenschneider

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Schneidplatte mit 2 Messern	Das durch die Schneidplatte abgeschnittene Material wird durch zwei Messer kultiviert.
Tiefeneinstellung	Durch das höhenverstellbare Stützrad wird die Arbeitstiefe vorgegeben.
Wendeschneidplatte	Sie entscheiden, ob Sie die Kante innen oder außen setzen.
Seitenverstellung	Sie ist stufenlos seitlich möglich und somit kann eine breitere Fläche kultiviert werden.



1220-1370 mm



2640 mm

 1939 mm
 2060 mm

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2640
Breite	mm	1220-1370
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	540
Breite	mm	930-1080
Höhe	mm	520

Gewicht

Gewicht (Kantenschneider)	kg	50

Leistung

Bodenfreiheit unter der Schneidplatte	mm	140
Max. Arbeitstiefe	mm	95
Seitlich verschiebbar	mm	150
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-2

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie



Kippbare Schaufel

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Tragfähigkeit: 125 kg

Die hydraulisch kippbare Frontschaufel, in Verbindung mit der Wendigkeit des City Ranger 2260, ist das ideale Anbaugerät zur Bewegung von Sand, Kies, Erde und anderen Materialien auf engstem Raum. Ihre Tragkraft beträgt 125 kg und ersetzt damit eine manuelle Schubkarre. Das Schnellwechselsystem ermöglicht einen flexiblen Einsatz auf Baustellen.

Robuster Stahlkonstruktion

Die Kippbare Schaufel besteht aus einer robusten, lackierten Stahlkonstruktion. Mit der Schürfkante der Schaufel ist das Planieren, oder das grobe Entfernen von Aufwuchs auf befestigten Flächen kein Problem.

Hydraulische Kippvorrichtung

Mit der hydraulisch kippbaren Schaufel lassen sich alle Schüttgüter problemlos auf engstem Raum bewegen. Die hydraulische Kippvorrichtung ermöglicht ein schnelles oder ein dosiertes Entleeren und Verteilen des Schüttgutes, beispielsweise über eine kleine Hecke oder Einfassung hinweg.



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	3045
Breite	mm	1068
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	705
Breite	mm	1045
Höhe	mm	405

Gewicht

Gewicht (Kippbare Schaufel)	kg	40
-----------------------------	----	----

Leistung


Fassungsvermögen	l	66
Tragfähigkeit	kg	125
Bodenfreiheit unter der Schaufel	mm	430

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie



Leichter Kippwagen

- City Ranger 2260

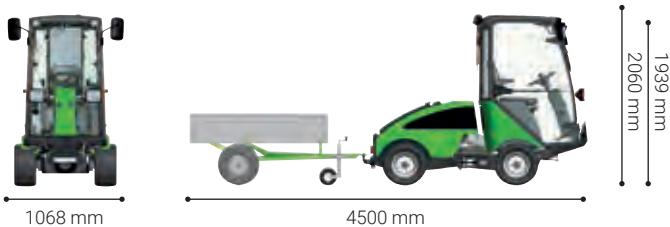

Standardausstattung:

Stahlchassis	Er ist ein kräftiger Wagen aus Stahl mit feststehenden lackierten Seiten und Kopfteil.
Hydraulische Kippfunktion	Das Entleeren des 0,44 m³ fassenden Behälters erfolgt bequem per Joystick vom Fahrersitz aus.
Stützrad	Zum Einfachen An- und Abbau und Verbringung per Hand.

Zusatzausstattung (Optional):

Seitenerhöhung	Die optionale Seitenerhöhung ist 40 cm hoch und erhöht das Volumen des Anhängers.
Beleuchtung	Der verzinkte Beleuchtungsträger mit Rücklicht macht den Anhänger im Verkehr sichtbar.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	4500
Breite	mm	1068
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	2100
Breite	mm	1025
Höhe	mm	850

Gewicht

Gewicht (Leichter Kippwagen)	kg	160
------------------------------	----	-----

Leistung

Plattform, Länge	mm	1500
Plattform, Breite	mm	950
Plattform, Höhe	mm	310
Plattform, Höhe mit optionalem Aufbau	mm	350
Ladevolumen	m³	0,44
Ladevolumen mit optionalem Aufbau	m³	1,02
Ladevermögen, max.	kg	440
Ladehöhe	mm	850

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie




Ladefläche

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Verzurrhaken	Mittels vier Verzurrhaken kann z.Bsp. mitgeführtes Werkzeug festgezurrt und gesichert werden.
Niedriges Eigengewicht	Leichter An- und Abbau durch robustes Plastik.
Geringe Bauhöhe	Ermöglicht ergonomisches und rückenschonendes Beladen.



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2500
Breite	mm	1068
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1185
Breite	mm	880
Höhe	mm	585

Gewichte

Gewicht mit Kabine / Überrollbügel (ROPS) ¹⁾	kg	966 / 936
Nutzlast mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	kg	644 / 674
Gewicht (Ladefläche)	kg	26

Leistung

Plattform, Länge	mm	820
Plattform, Breite	mm	760
Plattform, Höhe	mm	68-200
Fassungsvermögen	l	95
Tragfähigkeit, max.	kg	100
Ladeflächenhöhe	mm	900

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

¹⁾ Bei Ladefläche, 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank.





Frontkehrmaschine

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Trapezführung

Durch die Trapez-Doppelquerlenkeraufhängung streift die Kehrwalze bei keiner Winkelstellung an den Rädern des Geräteträgers. Bei jedem Schwenken wird die Einstellung automatisch korrigiert und die Frontkehrmaschine arbeitet somit immer vor den Vorderrädern.

Umschalten der Drehrichtung

Diese Funktion ermöglicht den Drehrichtungswechsel (Reversierung) der Bürste. So kann an Stellen, an denen die Maschine nicht wenden soll/kann, beim Rückwärtsfahren Schnee mitgenommen werden.

Anpassen der Drehgeschwindigkeit

Wird bequem vom Fahrersitz aus den jeweiligen Anforderungen angepasst.

Fahrgestell

Das im Arbeitsbetrieb unter die Kabine weggeklappte Fahrgestell ermöglicht den einfachen händischen Transport der Kehrbürste und schützt die Bürstenringe während der Lagerung vor Beschädigung.

Einstellbare Schwimmstellung

Das Gewicht des Anbaugerätes kann zur Verschleißminimierung und zur Oberflächenschonung optimal auf die Arbeitsbedingungen eingestellt werden.

Zusatzausstattung (Optional):

Spritzschutz

Der optionale und an vorhandene Frontkehrmaschinen nachrüstbare Spritzschutz, verhindert im Winterbetrieb das Hochwehen von Schnee auf die Windschutzscheibe sowie von Steinen und Sand im Sommereinsatz.

Flüssigwachs-versiegelung

Empfohlen für den Winterdiensteinsatz.



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	3260
Breite	mm	1220
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	820
Breite	mm	1220
Höhe	mm	650

Gewicht

Gewicht (Frontkehrmaschine)	kg	104

Leistung

Räumbreite, gerade Stellung	mm	1220
Räumbreite - 25°	mm	1150
Bodenfreiheit unter dem Besen	mm	420
Bürstdurchmesser	mm	550
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-15
Theoretische Kehrleistung	m ² /h	18300
Schafft Schneehöhen von bis zu	mm	150
Bürstdrehzahl	U/min.	0-240
Schwenkwinkel		25°

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie





Schneefräse

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Hydraulische und elektrische Einstellung des Auswurfrohrs	Die Auswurfrichtung wird hydraulisch über den Joystick in der Kabine gesteuert. Die Wurfweite elektrisch über einen Schalter in der Kabine.
Schürfleiste	Die Schneefräse hat eine austauschbare Schürfleiste.
Gleitkufen	Die Gleitkufen sind höhenverstellbar und sorgen für eine geeignete Bodenanpassung.
Sicherheitsfunktion	Für den Fall einer Verstopfung ist die Einzugsschnecke mit einem Scherbolzen vor Überlastung gesichert.
Einstellbare Schwimmstellung	Sorgt für optimale Bodenanpassung bei unterschiedlichen Gegebenheiten.

Zusatzausstattung (Optional):

Kontergewichte	Bei Einsatz der Fräse ohne aufgesattelten Salz- und Kiesstreuer müssen Kontergewichte installiert werden, um die Fahrzeugstabilität und somit Standsicherheit zu gewährleisten.
Flüssigwachsversiegelung	Empfohlen für den Winterdiensteinsatz.



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	3450
Breite	mm	1125
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1050
Breite	mm	1125
Höhe	mm	1500

Gewicht

Gewicht (Schneefräse)	kg	140
-----------------------	----	-----

Leistung

Räumbreite	mm	1100
Höhe der Einführungsöffnung	mm	600
Bodenfreiheit unter der Schneefräse	mm	370
Durchmesser Räumschnecke	mm	395
Durchmesser der Wurf­turbine	mm	400
Wellenumdrehungen	rpm	1000
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-7

Lärmemissionen

Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
---	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie





Schneeräumschild

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Hydraulische Scharverstellung	Das Räumschild wird bequem mittels Joystick in die gewünschte Stellung gebracht.
Sicherheitsfunktion	Das Räumschild klappt bei Aufprall an Hindernisse weg und wird durch Rückzugsfedern wieder in Arbeitsposition gebracht. Das schont Arbeitsgerät und Umgebung.
Gummischürfleiste	Die 100 mm hohe, 25 mm dicke und 1300 mm breite Schürfleiste kann beidseitig benutzt werden. Sie schürt ganz auf dem Boden, ohne den Untergrund zu beschädigen.
Gleitkufen	Das Schild ruht auf zwei höhenverstellbaren Gleitkufen und passt sich somit den Bodenebenheiten an.
Einstellbare Schwimmstellung	Das Gewicht des Anbaugerätes kann zur Verschleißminimierung und zur Oberflächenschonung optimal auf die Arbeitsbedingungen eingestellt werden.

Zusatzausstattung (Optional):

Flüssigwachsversiegelung	Empfohlen für den Winterdiensteinsatz.
---------------------------------	--



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2850
Breite	mm	1300
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	515
Breite	mm	1300
Höhe	mm	545

Gewicht

Gewicht (Schneeräumschild)	kg	66
----------------------------	----	----

Leistung

Räumbreite, gerade Stellung	mm	1300
Räumbreite, geneigt	mm	1130
Bodenfreiheit unter der Schürfleiste	mm	420
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-20
Schafft Schneehöhen von bis zu	mm	350
Schwenkwinkel		30°
Theoretische Leistung	m ² /h	26000

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie





V-Schneeräumschild

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Hydraulische Scharverstellung	Beide Schare werden unabhängig voneinander bequem mittels Joystick in die gewünschte Stellung gebracht.
Schwingungsdämpfer	Durch den im Frontkuppeldreieck verbauten Schwingungsdämpfer arbeitet das V-Schneeräumschild geräuscharm und mit hohem Fahrkomfort.
Vulkollan-Schürfleiste	125 mm hoch, 25 mm dick und 700 mm breit. Für Bodenbeläge, die besondere Schonung erfordern. Das V-Schneeräumschild kann entweder mit einer vulkanisierten Gummischürfleiste oder einer Stahl-Schürfleiste versehen werden.
Stahl-Schürfleiste	Das V-Schneeräumschild kann entweder mit einer Stahlschürfleiste oder einer vulkanisierten Gummischürfleiste versehen werden.
Sicherheitsfunktion	Der untere Teil des Räumschildes klappt bei Aufprall an Hindernisse weg und wird durch Rückzugsfedern wieder in Arbeitsposition gebracht. Das schont Arbeitsgerät und Umgebung.
Einstellbare Schwimmstellung	Das Gewicht des Anbaugerätes kann zur Verschleißminimierung und zur Oberflächenschonung optimal auf die Arbeitsbedingungen eingestellt werden.
Gleitkufen	Das Schild ruht auf zwei höhenverstellbaren Gleitkufen und passt sich somit den Bodenunebenheiten an.

Zusatzausstattung (Optional):

Flüssigwachsversiegelung	Empfohlen für den Winterdiensteinsatz.
---------------------------------	--



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	3000
Breite (gerade Stellung)	mm	1400
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	500
Breite	mm	1400
Höhe	mm	600

Gewicht

Gewicht (V-Schneeräumschild)	kg	118
------------------------------	----	-----

Leistung

Räumbreite, gerade Stellung	mm	1400
Räumbreite, geneigt	mm	1200-1400
Räumbreite - 30°, Y- & V-Stellung	mm	1200
Bodenfreiheit unter der Schürfleiste	mm	240
Bodenfreiheit unter den Gleitkufen	mm	215
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-20
Schafft Schneehöhen von bis zu	mm	500
Schwenkwinkel		30°
Theoretische Leistung	m²/h	28000

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie





Salz- und Kiesstreuer


- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Langlebiges Material	Aus Edelstahl gefertigter Streuer. Mittels zweier Motoren werden Streumenge und Streubreite unabhängig voneinander eingestellt. Er ist mit zusätzlichen Dichtungen ausgestattet, um den Geräteträger und den Motor im Streubetrieb vor Salz und Staub zu schützen. Gewicht 91 kg.
Rührwerk	Es verhindert ein Verstopfen, zerkleinert Klumpen und führt das Material gleichmäßig dem Streuteller zu. So wird auch für ein gleichmäßiges Sichern des Untergrundes gesorgt. Die aus gehärtetem Hardox-Stahl gefertigten Rührfinger sind äußerst robust.
Extra Streugut	Auf das Gitter des Streutrichters können weitere Salz- und Kiessäcke bis zum Erreichen des Gesamtgewichtes verstaut werden. So können Sie unterwegs nachfüllen.
Abstellstütze	Hiermit wird der Streuer mittels Quick-shift-System an- und abgebaut und kann platzsparend untergebracht werden. Der An- und Abbau erfolgt werkzeuglos und rücksenschonend.
Start/Stop-Funktion	Sie sorgt dafür, dass das Streugut nur verteilt wird, wenn der Geräteträger fährt. Sobald der Geräteträger anhält, wird der Streubetrieb eingestellt. Er beginnt wieder, sobald der Geräteträger losfährt.

Zusatzausstattung (Optional):

Abdeckplane	Schützt das Streugut vor Feuchtigkeit.
Nummernschild-Set - heck	Der hintere Nummernschildhalter wird empfohlen, wenn ein Salz- und Sandstreuer montiert ist, falls die Maschine im öffentlichen Bereich verwendet werden soll (gemäß nationalen Bestimmungen).
Flüssigwachs-versiegelung	Empfohlen für den Winterdiensteinsatz.

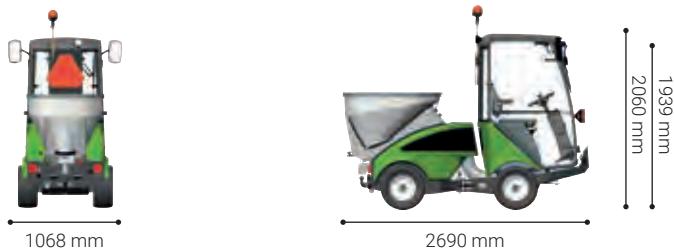

Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge	mm	2690
Breite	mm	1068
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060
Abmessungen abgestellt		
Länge mit Stütze	mm	1250
Breite mit Stütze	mm	880
Höhe mit Stütze	mm	1290
Gewichte		
Gewicht mit Kabine ¹⁾	kg	1052
Nutzlast mit Kabine	kg	558
Gewicht (Salz- und Kiesstreuer)	kg	91
Gewicht (Stütze)	kg	31
Streuer		
Volumen	l	240
Streuer Nutzlast, max.	kg	330
Ladehöhe	mm	1290
Leistung		
Streubreite	mm	1000-5000
Betriebsgeschwindigkeit	km/h	1-20
Streugutmenge pro m²		
Salz ²⁾	g	5-125
Sand ²⁾	g	5-50
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		

¹⁾ Bei Salz- und Kiesstreuer, 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank.

²⁾ Abhängig von Streumaterial, Wurfbreite und -menge.



Honest Work.

Egholm A/S entwickelt, produziert und vermarktet Arbeitsmaschinen, die Straßen, Parks und Außenanlagen das ganze Jahr über sauber und einladend halten. Die von unseren erfahrenen MitarbeiterInnen in Dänemark gebauten Egholm Maschinen sind in Städten und Parks in aller Welt im Einsatz. Durch die speziell für unsere Arbeitsmaschinen entwickelten Anbaugeräte liefern unsere Arbeitsmaschinen bei jeder Aufgabe perfekte Ergebnisse.

Honest Machines.

Wir möchten, dass Sie uns in jeder Hinsicht als Ihren Partner betrachten. Wir setzen bei der Zusammenarbeit mit Ihnen stets auf Zuverlässigkeit, Vertrauen und Ehrlichkeit. Das gilt auch für unsere Händler und Servicepartner. In unserer Kommunikation und im Umgang mit anderen sind wir unkompliziert und direkt. Unsere Einstellung zu harter Arbeit und unsere Kompromisslosigkeit helfen uns dabei, die hohe Qualität zu liefern, für die wir bekannt sind. Wir sind außerdem überzeugt, dass sich unsere Werte in unseren Maschinen widerspiegeln.

Honest People.

Egholm-Arbeitsmaschinen werden von Menschen entwickelt, die sich für Technologie und Innovation begeistern. Wir hören auf Feedback der Menschen, die Egholm-Maschinen fahren, benutzen und warten, denn sie sind die wahren Experten. Wir möchten Arbeitsmaschinen entwickeln, bauen und vermarkten, die im echten Leben eine perfekte Leistung liefern. Egholm Maschinen sind ehrliche Maschinen - nicht nur, weil sie Komfort, Sicherheit und eine herausragende Leistung bieten, sondern weil sie eine sichere Investition in die Zukunft darstellen und durch ihre schnelle Rentabilität punkten.