



# Schlegelmäher

## - City Ranger 2260

### Standardausstattung:

**Schnitthöhen-einstellung**

Mittels Einsatz von bis zu 7 Distanzringen wird an den Vorderrädern die Schnitthöhe grob eingestellt. Die stufenlose Feinjustierung erfolgt innerhalb der durch die Distanzringe vorgegebenen Intervalle mittels einer Kurbel.

**Zusatzausstattung (Optional):**
**Vertikutermesser**

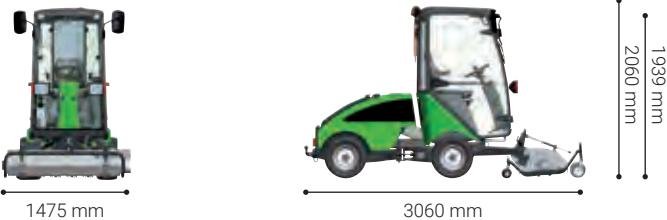
Werden die Schlegelmesser durch Vertikutermesser ausgetauscht, wird Moos entfernt und es werden schmale Rillen zur Belüftung der Graswurzeln gezogen. Dies fördert die Gesundheit der Rasenfläche.

**Topfilter**

Wir empfehlen zur Optimierung der Luftansaugung und zum Schutz des Motors bei etwaiger Verstopfung der seitlichen Kühlgitter den Einsatz des Topfilters.

**Kontergewichte**

Bei der Arbeit ohne Heckanbaugerät wird aus Gründen der Balance die Verwendung von Kontergewichten empfohlen.


**Technische Spezifikationen**
**Abmessungen**

Länge	mm	3060
Breite	mm	1475
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

**Abmessungen abgestellt**

Länge	mm	955
Breite	mm	1475
Höhe	mm	530

**Gewicht**

Gewicht (Schlegelmäher / Vertikutierer)	kg	154 / 151
---	----	-----------

**Leistung**

Schlegelmesser	Stück	76
Anzahl der Messer, max.	Stück	38
Schlegelmäher - Arbeitsbreite	mm	1225
Schlegelmäher - Schnitthöhe	mm	0-110
Drehzahl	U/min.	2800
Vertikutierer - Arbeitsbreite	mm	1170
Vertikutierer - Arbeitstiefe	mm	0-15

**Lärmmissionen**

Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
---	-------	-----

**CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie**
