



Triplex Heckauswurfmähwerk 2500

- City Ranger 3070

Standardausstattung:

Hydraulisch gesteuerte Schneidmesser Mit dem Joystick in der Kabine kann die Arbeitsbreite des Mähers je nach Bedarf angepasst werden: beide Ausleger hoch, nach unten oder individuelle Anordnung. Hierdurch kann die Schnittbreite angepasst werden, wie z.B bei einer schmalen Durchfahrt oder wenn eine größere Fläche gemäht werden muss. Es besteht die Möglichkeit die Breite mit beiden aufrecht stehenden Auslegern zu reduzieren. Diese Position ist auch im Transportmodus von Vorteil.

Hydraulische Kippfunktion

Manuelle Schnithöhenverstellung

Speziell entwickelte Mähmesser

Stützräder

Reversierfunktion

Schwimmstellung

Zusatzausstattung (Optional):

"Low lift" Messer

Die Mähmesser können gegen "Low lift" Messer gewechselt werden, die durch ihre Form eine sehr gutes Schnittbild bei kurzem Gras erzeugen und unter trockenen Bedingungen eingesetzt werden.

Mulchkit

Das Mähwerk kann durch das montieren eines Mulcheinsatzes (Mulchkit) zu einem Mulchmähwerk umgerüstet werden. Das Mähgut wird mehrfach zerkleinert und in der Grasnarbe verteilt. Dies führt zu einer Rückfuhr von Nährstoffen.

Kettenschutz kit

Das montieren eines Kettenschutzes verhindert das herausschleudern von Steinen und anderen Gegenständen zum Schutz von Anwender und Passanten.

Gleitteller kit


Die Gleitteller schützen sowohl die Messer als auch die Grasnarbe. Durch sie gleiten die Messer besser über Unebenheiten und schützen diese vor Bodenberührung und Verschleiß. Gleichzeitig wird dadurch die Grasnarbe (Rasen) vor Beschädigungen geschützt, besonders bei niedrigen Schnitthöhen. Ein Set besteht aus 5 Stück Gleittellern.

Bereifung 235/60 R 16 (M+S)

Diese Bereifung ist universell verwendbar (Sommer und Winter) und erzeugt einen geringeren Bodendruck als die schmalere 195/75 R 16 Bereifung.

Bereifung 27 x 10.50-15 BKT

Die BKT Rasenbereifung ist hauptsächlich für die Nutzung auf empfindlichen Grünflächen vorgesehen. Sie erzeugen durch die große Auflagefläche einen sehr geringen Bodendruck.

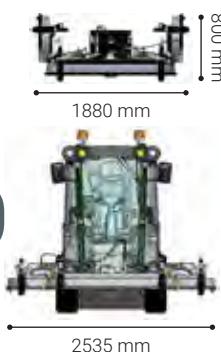

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	5047
Breite	mm	1880-2535
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2000 / 2210

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1550
Breite	mm	1880-2535
Höhe	mm	500

Gewicht

Gewicht (Heckauswurfmähwerk)	kg	365
------------------------------	----	-----

Leistung

Bodenfreiheit unter dem Mähwerk	mm	250
Anzahl der Messer	Stück	5
Schnittbreite, gesamt	mm	2480
Schnittbreite, ein Flügel angehoben	mm	2007
Schnittbreite, beide Flügel angehoben	mm	1533
Einstellbare Schnitthöhe	mm	30-80
Theoretische Flächenleistung	m ² /h	24800

Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit

Heckauswurfmähwerk *	km/h	10
----------------------	------	----

Lärmemissionen

Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

* Abhängig von u.a. Grassorte und Schnitthöhe.