



# Heckauswurf-/ Mulchmähwerk 1200


## - City Ranger 2260

### Standardausstattung:

<b>Aufstellhilfe für Reinigung</b>	Zur einfachen Reinigung/Pflege und zum Um-/Unterstellen lässt sich das Mähwerk hochstellen, so dass es auf den beiden Stützrädern steht.
<b>Schwimmstellung</b>	Schnelle Rückkehr in die Schwimmstellung nach Anheben des Gerätes.
<b>Stufenlose Höhenverstellung</b>	Die Schnitthöhe lässt sich über eine Kurbel am Mähwerk stufenlos verstellen.
<b>Mitlenkende Stützräder</b>	Das Mähdeck wird durch mit hochwertigen Lagern ausgestatteten Lenkketten geführt. Auch die stabilen Gleitlager in den Lenkrollengabeln sorgen für Langlebigkeit.

### Zusatzausstattung (Optional):

<b>Topfilter</b>	Wir empfehlen zur Optimierung der Luftansaugung und zum Schutz des Motors bei etwaiger Verstopfung der seitlichen Kühlgitter den Einsatz des Topfilters. Kann nicht in Verbindung mit einem Mähsaugcontainer verwendet werden.
<b>Mulchkit</b>	Das Heckauswurfmähwerk kann mit einem speziellen Mulchmähwerk-Kit zum Mulcher umgebaut werden. Das Gras wird fein zerkleinert und wird praktischerweise gleich als Dünger in den Rasenboden geblasen. Dies verhindert unerwünschte Moosbildung und das oft kostenpflichtige Entsorgen des Rasenschnittes entfällt.
<b>Grasaunahmemäbausatz</b>	Mit diesem Umbausatz wird aus Ihrem Heckauswurf-mäher/Mulcher ein Mähwerk, das zur Grasabsaugung geeignet ist. Eingesetzt in der Mähsaugkombination wird in einem Arbeitsgang gemäht und aufgesammelt. Siehe entsprechendes Datenblatt.

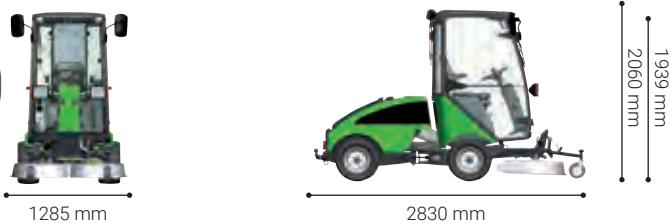

### Technische Spezifikationen

<b>Abmessungen</b>		
Länge	mm	2830
Breite	mm	1285
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060
<b>Abmessungen abgestellt</b>		
Länge	mm	1080
Breite	mm	1285
Höhe	mm	580
<b>Gewicht</b>		
Gewicht (Heckauswurfmähwerk)	kg	100
<b>Leistung</b>		
Bodenfreiheit unter dem Mähwerk	mm	100
Anzahl der Messer	Stück	2
Schnittgeschwindigkeit (Spitzengeschwindigkeit)	m/sek.	73
Schnittbreite	mm	1210
Einstellbare Schnitthöhe	mm	30-70
Theoretische Flächenleistung - Heckauswurfmähwerk	m <sup>2</sup> /h	15730
Theoretische Flächenleistung - Mulchmähwerk	m <sup>2</sup> /h	12100
Theoretische Flächenleistung - Aufsammel-	m <sup>2</sup> /h	12100
<b>Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit</b>		
Heckauswurfmähwerk *	km/h	13
Mulchmähwerk (kürzeres Gras) *	km/h	10
Aufsammelmähwerk *	km/h	10
<b>Lärmmissionen</b>		
Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	105
<b>CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie</b>		

\* Abhängig von u.a. Grassorte und Schnitthöhe.

